



Shaking up water

Tarifário 2020

TRITURADORES
BOMBAS
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS



SFA GROUP, LIDER MUNDIAL EM EQUIPAMENTO SANITÁRIO

A SFA (Société Française d'Assainissement)

trabalha há mais de 60 anos para desenvolver soluções para a evacuação de águas residuais.

Inventor do SANITRIT

(Sanibroyeur em França), o SFA Group está presente nos 5 continentes e é um dos líderes mundiais de equipamento sanitário.

O domínio tecnológico e o conhecimento do mercado permitiram ao **SFA Group** ampliar a sua oferta com uma gama de estações elevatórias de instalar no chão ou de soterrar.

Com a compra da Zehnder Pumpen na Alemanha e o seu know-how, o grupo oferece hoje uma gama completa de soluções para uso individual, coletivo ou industrial.

> CONCEÇÃO

Na sede mundial do grupo, localizada no centro de Paris, França, o departamento de I+D desenvolve projetos que respondem às necessidades do mercado. Os protótipos são avaliados por laboratórios de ensaio, na principal unidade de produção, para garantir a sua fiabilidade.

> PRODUÇÃO Franco-alemã

O SFA Group possui várias fábricas, com certificação ISO9001 e ISO14001, em França e na Alemanha. A integração de todas as etapas de produção e componentes permite assegurar uma qualidade notável.

> COLABORAÇÃO COMERCIAL

O Grupo colabora no dia-a-dia com os seus parceiros comerciais, disponibilizando os seus especialistas para acompanhá-los na venda dos seus produtos.



60 ANOS
A INOVAR

25
FILIAIS

60
DISTRIBUIDORES A
NIVEL MUNDIAL

4
FABRICAS EM
FRANÇA E
ALEMANIA

PRESENÇA MUNDIAL

Alemanha
Áustria
Bélgica
Espanha
França
Grã-Bretanha
Irlanda
Itália
Luxemburgo

Países Baixos
Polónia
Portugal
Roménia
República Checa
Grã-Bretanha
Suécia
Suíça
Turquia



+ Exportamos para:

Chipre, Malta, Índia, Noruega, países bálticos, Croácia, Israel, Ucrânia, Bulgária, Médio Oriente, DOM-TOM, Argélia, Marrocos, Tunísia, Egito, Grécia, Sudão, Finlândia, África Ocidental

Os trituradores sanitários e as bombas de evacuação permitem instalar um ponto de água em locais onde a evacuação gravítica das águas não é possível. As águas residuais são trituradas e bombeadas na horizontal ou na vertical.

Pode por isso instalar uma casa de banho ou uma cozinha em qualquer sítio!



Imagine uma casa de banho aqui

ANTES

DEPOIS

EVACUAÇÃO EM 4 FASES



1


Ao accionar a descarga do autoclismo, o nível da água aumenta no interior e o motor do triturador SFA é activado automaticamente.



Lâmina

2

As lâminas do motor trituram os resíduos em finas partículas durante 5 a 10 segundos.

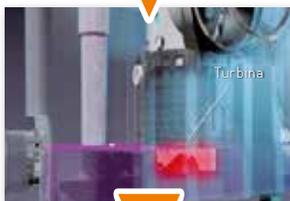

Turbina

3

As matérias finamente trituradas são expelidas por um tubo de apenas 32 mm.



Válvula anti-retorno

4

A sanita é esvaziada ficando pronta para uma nova utilização.

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE POUSAR NO SOLO:

SANICUBIC® 1GR e SC



Soluções de elevado rendimento para evacuar águas residuais até 39 m de altura ou até 165 m³/h de caudal.

Descubra estas novas soluções industriais na página 26.

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SOTERRAR:

SANIFOS® 110/280/610/1300

Depósitos com novo desenho para uma instalação mais fácil, ampliação da gama: até 3100

litros, a gama SANIFOS® está a crescer! Descubra esta gama na página 35.



BOMBAS DE CONDENSADOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO:

SANICONDENS® Best Flat



Um funcionamento otimizado graças a um novo desenho e a um depósito de 3 litros.

Descubra este modelo na página 48.



TRITURADORES ADAPTÁVEIS

10	SANITRIT®	0100100	•											
10	SANITRIT® UP	0100100A	•											
11	SANITOP®	0100200	•	•										
11	SANITOP® UP	0100200A	•	•										
12	SANIPRO®	0100900	•	•	•	•								
12	SANIPRO® UP	0100900A	•	•	•	•								
13	SANIPLUS®	0100300	•	•	•	•								
13	SANIBEST® Pro	 0101222	•	•	•	•								
14	SANISLIM®	SANISLIM	•	•	•	•								
14	SANIPACK®	0101422		•	•	•	•							
15	SANIPACK® Pro UP	0101423		•	•	•	•							
16	SANIWALL® Pro	0100830		•	•	•	•							
17	SANIWALL® Pro UP	0100832		•	•	•	•							

SANITAS COM TRITURADOR INTEGRADO

18	SANICOMPACT® Pro	0100805	•	•										
18	SANICOMPACT® C43	0100804	•	•										
19	SANICOMPACT® Elite	0101504	•	•										
19	SANICOMPACT® Comfort	0100855		•			•							

BOMBAS PARA ÁGUAS CINZENTAS

20	SANISHOWER®	0101000			•	•	•							
20	SANISHOWER® Flat	0101001			•	•								
21	SANIFLOOR® + 1	010200001				•								
21	SANIFLOOR® + 2	010200002				•								
21	SANIFLOOR® + 3	010200003				•								
22	SANIVITE®	0100700		•	•	•		•	•	•	•			
22	SANISPEED®	 0101300		•	•	•		•	•	•	•			
23	SANICOM® 1	  04COM1M		•	•	•		•	•	•	•			
23	SANICOM® 2	  04COM2M		•	•	•		•	•	•	•			



Uso profissional



Novidade



ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE POUSAR

26	SANICUBIC® 1		040000003	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27	SANICUBIC® 1 GR			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28	SANICUBIC® 1 VX		040000002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
29	SANICUBIC® 1 SC			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30	SANICUBIC® 2 Classic/Pro		040000001 040000002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31	SANICUBIC® 2 GR			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	SANICUBIC® 2 VX		0102203 / 0102204	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33	SANICUBIC® 2 SC			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SOTERRAR

35	SANIPUMP®		009000000 009000001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36	SANIFOS® 110		009FOS110TM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37	SANIFOS® 280		009FOS280TM 009FOS280VM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38	SANIFOS® 610		009FOS610TM 009FOS610VM 009FOS610VT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	SANIFOS® 1300		009FOS1300TM 009FOS1300VM 009FOS1300VT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	SANIFOS® 1600/2100/3100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BOMBAS DE CONDENSADOS

44	SANICONDENS® Clim Classic		KCLIMCLASSIC											•
44	SANICONDENS® Clim Mini		KCLIMMINI2											•
45	SANICONDENS® Clim Deco		KCLIMDECO2											•
45	SANICONDENS® Clim Pack		KCLIMPACK2											•
46	SANICONDENS® Mini		SK										•	•
46	SANICONDENS® Basic		SKB										•	•
47	SANICONDENS® Deco +		SKDECO										•	
47	SANICONDENS® Pro		SK5										•	•
48	SANICONDENS® Best Flat		SK3NF										•	
49	SANINEUTRAL®		SKN										•	
49	SANINEUTRAL® Mini		SKNM										•	

ACESSÓRIOS



Uso profissional





Novidade



SANITRIT®



SANITOP®

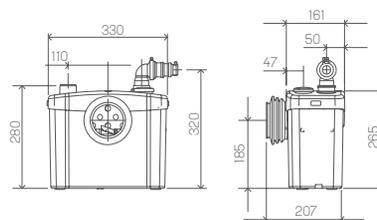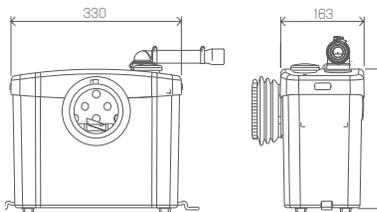

Evacuação
4m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
545 €

Referência
0100100
EAN
3308811299017

Evacuação vertical	Até 4 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal
Ø curva de saída	22/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

Evacuação
5m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
575 €



Referência
0100200
EAN
3308811297013



SANITRIT® UP



SANITOP® UP

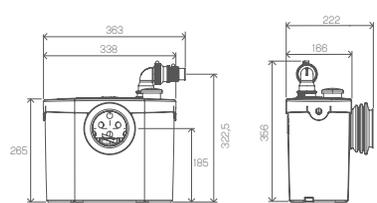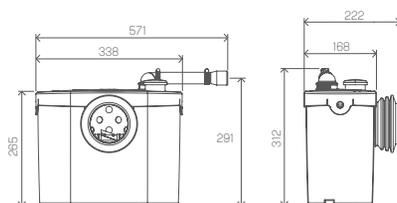

Evacuação
5m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
605 €

Referência
0100100A
EAN
3308815074191

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal
Ø curva de saída	22/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W


Evacuação
5m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
670 €

Referência
0100200A
EAN
3308815074061



SANI^{PRO}

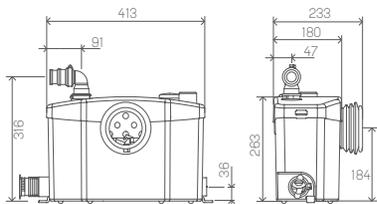


Evacuação
5m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
690 €

Referência
0100900
EAN
3308811298010

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

SANI^{PLUS}

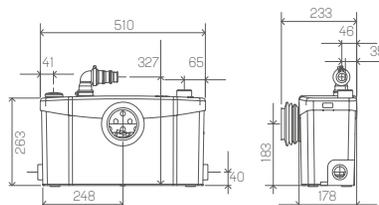

Evacuação
5m
↗ 100m


PVP (sem IVA)
810 €

Referência
0100300
EAN
3308811499011

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W



SANI^{PRO} UP

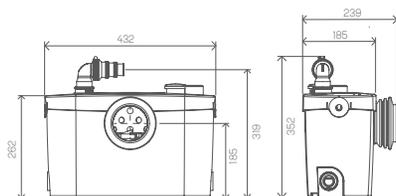


Evacuação
5m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
790 €

Referência
0100900A
EAN
3308815074108

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

SANI^{BEST} Pro

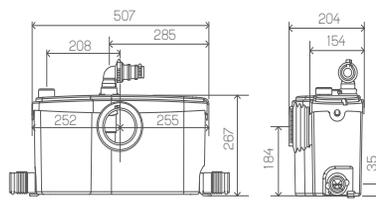

Evacuação
7m
↗ 110m


PVP (sem IVA)
1.015 €

Referência
0101222
EAN
3308815013039

Evacuação vertical	Até 7 m
Evacuação horizontal	Até 110 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	1100 W



SANISLIM®

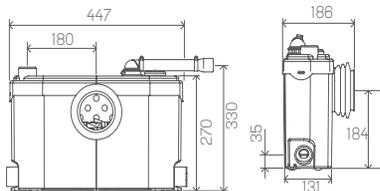

Evacuação
2'5m




PVP (sem IVA)
810 €

Referência
SANISLIM
EAN
3308819901394

Evacuação vertical	Até 2'5 m
Evacuação horizontal	Até 40 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Ø curva de saída	22/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

SANIPACK® Pro^{UP}

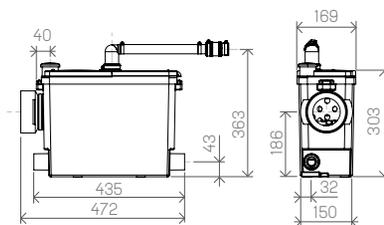


Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	3 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

Evacuação
5m
↑
→ 100m

PVP (sem IVA)
780 €

Referência
0101423
EAN
3308815074078

SANIPACK®

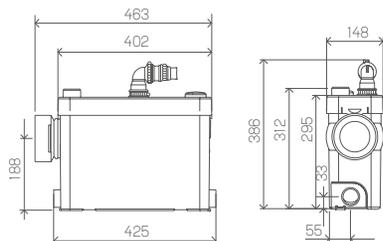

Evacuação
5m
↑
→ 100m

PVP (sem IVA)
730 €

Referência
0101422
EAN
3308811209016

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 superior + 3 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W






SANIWALL® Pro



Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

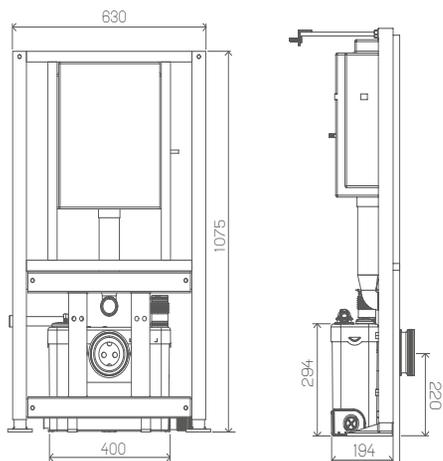

Evacuação
5m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
1.265 €


Referência
0100830
EAN
3308815011219

SANIWALL® Pro^{UP}



Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

Entregue com estrutura GROHE
+ 2 painéis de vidro brancos

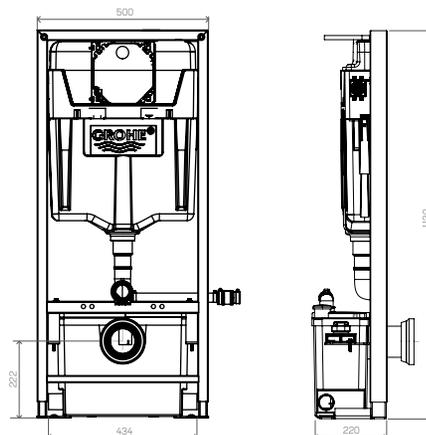


Evacuação
5m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
1.725 €

Referência
0100832
EAN
3308815074115



SANICOMPACT® Pro

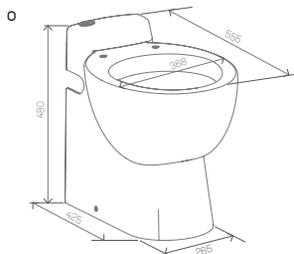


Evacuação
3m
↗ 30m

PVP (sem IVA)
895 €

Referência
0100805
EAN
3308815065960

Evacuação vertical	Até 3 m
Evacuação horizontal	Até 30 m (com um pdte. de 1%)
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Poupança de água DESCARGA DUPLA: 1.8L / 3L	
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	550 W
Tem uma conexão para lavatório. Tampo com descida amortecida.	

SANICOMPACT® Elite

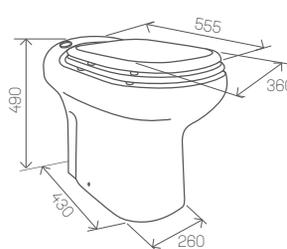

Evacuação
3m
↗ 30m


PVP (sem IVA)
895 €

Referência
0101504
EAN
3308815013282

Evacuação vertical	Até 3 m
Evacuação horizontal	Até 30 m (com um pdte. de 1%)
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Poupança de água DESCARGA DUPLA: 1.8L / 3L	
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	550 W
Tem uma conexão para lavatório. Tampo com descida amortecida.	



SANICOMPACT® C43

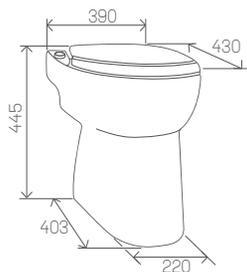


Evacuação
3m
↗ 30m

PVP (sem IVA)
795 €

Referência
0100804
EAN
3308815013268

Evacuação vertical	Até 3 m
Evacuação horizontal	Até 30 m (com um pdte. de 1%)
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Poupança de água DESCARGA DUPLA: 1.8L / 3L	
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	550 W
Tem uma conexão para lavatório. Tampo com descida amortecida.	

SANICOMPACT® Comfort

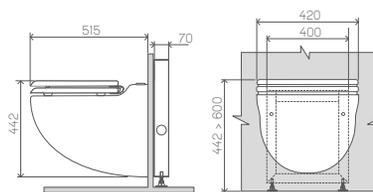

Evacuação
3m
↗ 30m


PVP (sem IVA)
995 €

Referência
0100855
EAN
3308815012223

Evacuação vertical	Até 3 m
Evacuação horizontal	Até 30 m (com um pdte. de 1%)
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Poupança de água DESCARGA DUPLA: 1.8L / 3L	
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	550 W
Tem uma conexão para lavatório. Tampo com descida amortecida. Estrutura incluída.	



SANISHOWER®

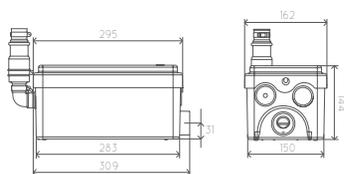

Evacuação
4m
↳ 40m


PVP (sem IVA)
530 €

Referência
0101000
EAN
3308811598011

Evacuação vertical	Até 4 m
Evacuação horizontal	Até 40 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	2 laterais
Ø curva de saída	22/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	250 W



SANISHOWER® Flat

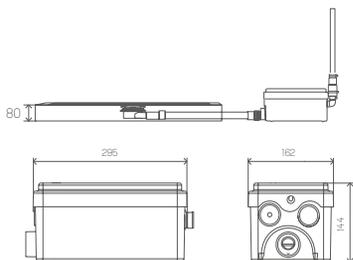

Evacuação
3m
↳ 20m


PVP (sem IVA)
555 €

Referência
0101001
EAN
3308811506106

Evacuação vertical	Até 3 m
Evacuação horizontal	Até 20 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	2 laterais
Ø curva de saída	22/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	250 W


Fornecido com uma válvula de duche com diametro normal

SANIFLOOR® +1

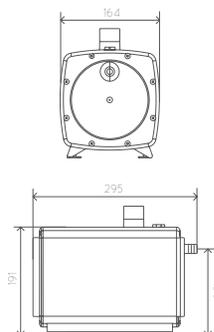


Evacuação vertical	Até 3 m
Evacuação horizontal	Até 30 m (com um pdte. de 1%)
Distância max. de sucção entre válvula de duche e bomba	3 m horizontal ou 30 cm vertical
Entradas	1 lateral
Ø de evacuação recomendado	32 mm
Caudal a 3 m	25 L/min
T. admissível das águas usadas	38° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

Modelos de válvulas disponíveis
Válvula de chão.




SANIFLOOR® +2



Modelos de válvulas disponíveis
Válvula para tela.

SANIFLOOR® +3



Modelos de válvulas disponíveis
Válvula para base extraplana.

Evacuação
3m
↳ 30m

PVP (sem IVA)
880 €

Referência
010200001
EAN
3308815076232




Referência
010200002
EAN
3308815076249



Referência
010200003
EAN
3308815076164



SANIVITE®

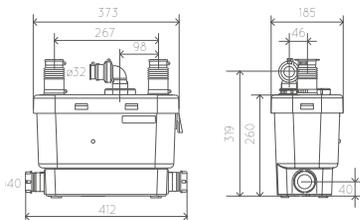


Evacuação
5m
↗ 50m

PVP (sem IVA)
620 €

Referência
0100700
EAN
3308811599018

Evacuação vertical	Até 5 m
Evacuação horizontal	Até 50 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	2 superiores + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	60° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

SANICOM® 1

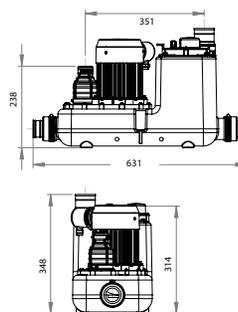

Evacuação vertical	Até 11 m
Evacuação horizontal	Até 100 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	2 laterais
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	90° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	750 W
Passagem de sólidos	8 mm
Caudal a 5m	5 m³/h


Evacuação
11m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
1.115 €

Referência
04COM1M
EAN
3308815082851



SANISPEED®

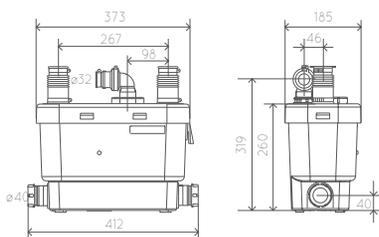


Evacuação
7m
↗ 70m

PVP (sem IVA)
870 €

Referência
0101300
EAN
3308811579010

Evacuação vertical	Até 7 m
Evacuação horizontal	Até 50 m. (com um pdte. de 1%)
Entradas	2 superiores + 2 laterais
Ø curva de saída	22/28/32 mm
Ø de evacuação recomendado	32 mm
T. admissível das águas usadas	75° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W

SANICOM® 2

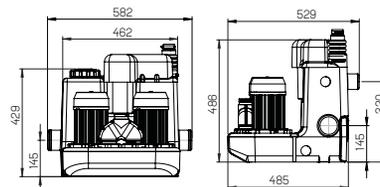

Evacuação vertical	Até 11 m
Evacuação horizontal	Até 110 m. (com um pdte. de 1%)
Entradas	2 laterais
Ø de evacuação recomendado	50 mm
T. admissível das águas usadas	90° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	2 x 1500 W
Passagem de sólidos	8 mm
Caudal a 5m. com 1 motor	12 m³/h
Caudal a 5m. com 2 motores	16 m³/h

Evacuação
11m
↗ 110m

PVP (sem IVA)
2.035 €

Referência
04COM2M
EAN
3308815082868



GAMA DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE POUSAR NO SOLO.

FIABILIDADE

- Depósito estanque, sem cheiros nem infiltrações.
- Alarme com cabo ou por radiofrequência consoante o modelo.
- Lâminas altamente eficientes, mais resistentes com corpos estranhos ocasionais.

POTÊNCIA

- Motores com potência até 7.500 W.
- Laminas ProX K2 y K3 em aço inoxidável.
- Turbina vortex ou monocanal.
- Caudal máximo até 165 m³/h.
- Altura máxima até 39 metros.

APLICAÇÕES DIVERSAS:

Os aparelhos da gama **SANICUBIC®** são super trituradores/bombas úteis para variadíssimas situações:

Uso doméstico:

SANICUBIC® 1 e SANICUBIC® 1 VX

Uso doméstico e comercial:

SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro, SANICUBIC® 1 GR, SANICUBIC® 1 SC, SANICUBIC® 2 GR, y SANICUBIC® 2 SC

Uso doméstico intensivo e colectivo:

SANICUBIC® 2 VX, SANICUBIC® 1 GR, SANICUBIC® 1 SC, SANICUBIC® 2 GR, y SANICUBIC® 2 SC.



AS TECNOLOGIAS DE IMPULSÃO



Placa PROX K2



Placa PROX K3



Vortex KX V6



Monocanal

¡NOVO!

SANICUBIC® 1 GR, ó 2 GR y SANICUBIC® 1 SC o 2 SC com bombas de fundição e turbinas de trituração de elevado rendimento ou turbina monocanal.






SANICUBIC® 1 VX



SANICUBIC® 1



SANICUBIC® 1GR

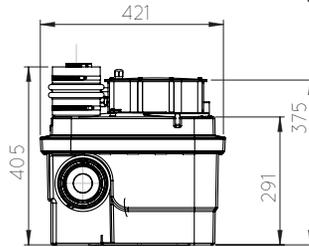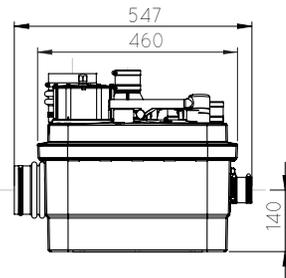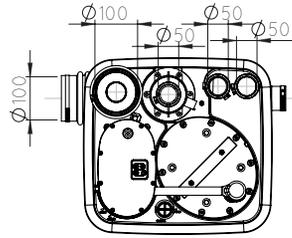

Placa trituradora, PROX K2



Alarme com cabo fornecido de série



Válvulas de corte e filtro de carvão ativo: veja acessórios pg. 50/51



Evacuação vertical	Até 11 m
Evacuação horizontal	Até 110 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	2 laterais + 2 superiores + 1 ventilação
Ø de evacuação recomendado	50 mm
Caudal máximo	12 m³/h
T. máxima por curtos períodos	70° C
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	1500 W
Opcional	Válvulas de corte e filtro

Evacuação 11 m
↗ 110m

PVP (sem IVA) 1.500 €

Referência 040000003
EAN 3308815074429

Válvula anti-retorno de bola 1 1/4"

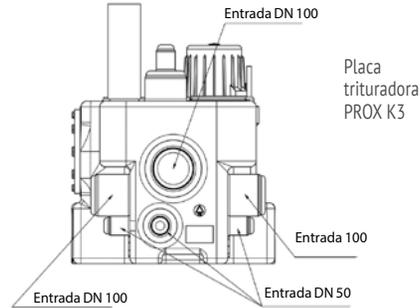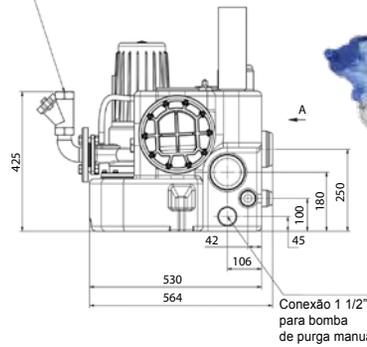

Evacuação vertical máxima (Q=0 litros)	22 m até 39 m de acordo com o modelo
Entradas	1 superior + 3 laterais + 1 ventilação + 1 aux. para bomba de purga manual
Ø de evacuação recomendado	32 mm
Caudal máximo	17 m³/h
T. máxima por curtos períodos	55° C
Alimentação eléctrica	monofásico ou trifásico de acordo com o modelo
Alimentação eléctrica	1.700 W a 3.200 W de acordo com o modelo
Índice de resistência à água	IP68
Volume depósito	55 L



Evacuação 39m
↑

PVP (sem IVA) a partir de 3.750 €

Referência Preço sob consulta
EAN Preço sob consulta



SANICUBIC® 1VX PROFISSIONAL

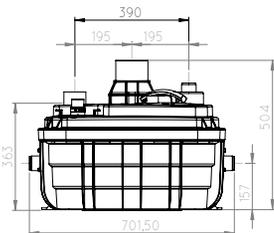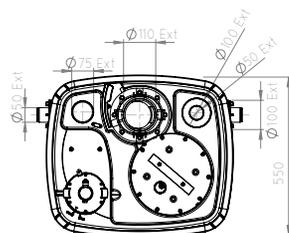

Turbina vortex
KX-V6



Bloco
electrónico
deportado



Alarme com cabo
fornecido de série



Válvulas de corte e filtro de carvão
ativo: veja acessórios pg. 50/51



Evacuação
13 m
↗ 100m

PVP (sem IVA)
1.650 €

Referência
040000004
EAN
3308815077611

Evacuação vertical máxima (Q=0 litros)	13 m
Evacuação vertical recomendada	com Ø evacuação DIN80 = 10 m com Ø evacuação DIN100 = 6 m
Entradas	1 superior + 2 laterais + 1 ventilação
Ø de evacuação recomendado	80/100 mm
Caudal máximo	40 m³/h
T. máxima por curtos períodos	70° C
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	2000 W
Índice de resistência à água	IP68
Passagem de sólidos	50 mm

SANICUBIC® 1SC PROFISSIONAL

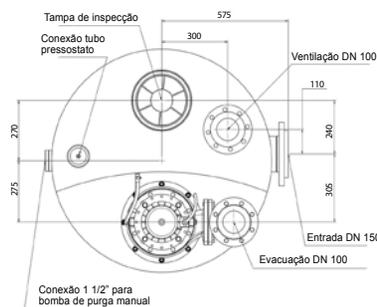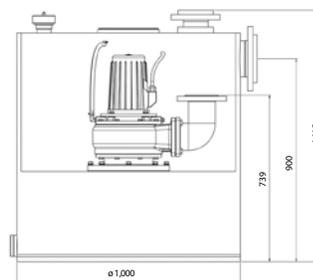

Turbina
monocanal

Evacuação vertical máxima (Q=0 litros)

de 10 m até 22 m de acordo com o modelo

Entradas

1 lateral
+ 1 ventilação
+ 1 aux. para bomba de purga manual

Ø de evacuação

100 mm

Caudal máximo

de 120 m³/h até 165 m³/h de acordo com o modelo

T. máxima por curtos períodos

55° C

Alimentação eléctrica

trifásico

Consumo motor

de 3000W até 7500W según modelo

Índice de resistência à água

IP68

Passagem de sólidos

de 80 mm a 100 mm de acordo com o modelo

Evacuação
22 m
↑


PVP (sem IVA)
a partir de
6.925 €

Referência
Preço sob consulta
EAN
Preço sob consulta



SANICUBIC® 2 Classic

SANICUBIC® 2 Pro

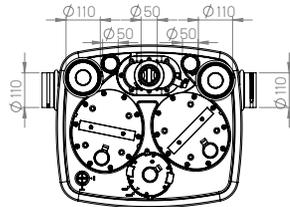

Placa trituradora, PROX K2





Bloco electrónico deportado



2 Classic: Alarme com cabo fornecido de série



2 Pro: Alarme de radiofrequência fornecido de série

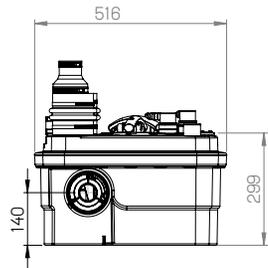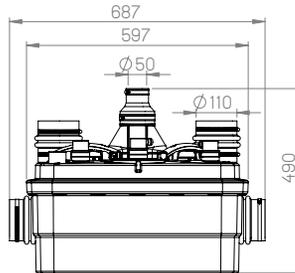

Evacuação
11 m
↗ 110m

2 Classic

PVP (sem IVA)
2.500 €

Referência
04000002
EAN
3308815074443


2 Pro

PVP (sem IVA)
2.800 €


Referência
04000001
EAN
3308815074450

Evacuação vertical	11 m
Evacuação horizontal	Até 110 m. (com um p.dte. de 1%)
Entradas	2 laterais + 3 superiores + 1 ventilação
Ø de evacuação recomendado	50 mm
Caudal máximo	12 m³/h
T. máxima por curtos períodos	70° C
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	2 x 1500 W
Índice de resistência à água	IP68
Opcional	Válvulas de corte e filtro de carvão ativo: veja acessórios pg. 50/51

SANICUBIC® 2GR

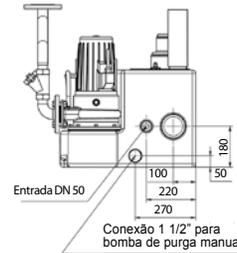

Placa trituradora PROX K3

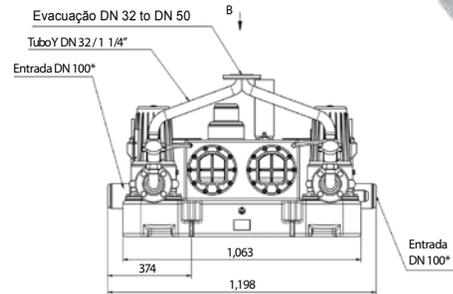

Evacuação vertical máxima (Q=0 litro)	de 22 m até 39 m de acordo com o modelo
Entradas	2 laterais + 1 ventilação + 1 aux. para bomba purga manual
Ø de evacuação	32/50 mm
Caudal máximo	17 m³/h
T. máxima por curtos períodos	55° C
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	de 2 x 1700 W até 2 x 3200W
Índice de resistência à água	IP68
Volume depósito	155 litros




Evacuação
39m
↑

PVP (sem IVA)
a partir de 7.095 €

Referência
Preço sob consulta
EAN
Preço sob consulta



SANICUBIC® 2VX

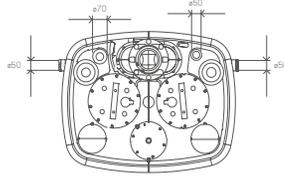

Turbina vortex KX-V6



Bloco electrónico deportado



Alarme com cabo fornecido de série

MONOFÁSICO

Evacuação

13 m



PVP (sem IVA)
4.390 €

Referência
0102203
EAN
3308815063140

TRIFÁSICO

Evacuação

17 m



PVP (sem IVA)
4.690 €


Referência
0102204
EAN
3308815074689

	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
Evacuação vertical máxima (Q=0 litro)	13 m	17 m
Evacuação vertical recomendada DIN 80/ DIN 100	10 / 6 m	14 / 11 m
Entradas	3 superiores + 2 laterais + 1 ventilação	
Ø de evacuação	80/100 mm	
Caudal máximo	40 m³/h	55 m³/h
T. máxima por curtos períodos	70° C	
Alimentação eléctrica	220-240V/50Hz	230-400V/50Hz
Consumo motor	2x2000 W	2x3500 W
Volume depósito	120 L	
Índice de resistência à água	IP68	
Passagem de sólidos	50 mm	
Opcional	Válvulas de corte e filtro de carvão ativo: veja acessórios pg. 50/51	


SANICUBIC® 2SC



N

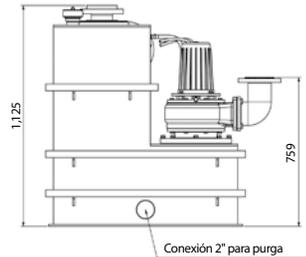

Turbina monocanal

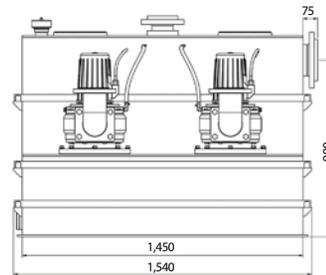

Evacuação vertical máxima (Q=0 litro)	de 10 m até 22 m de acordo com o modelo
Entradas	1 lateral
Ø de evacuação	100 mm
Caudal máximo	de 120 m³/h até 165 m³/h de acordo com o modelo
T. máxima por curtos períodos	55° C
Alimentação eléctrica	trifásico
Consumo motor	de 2 x 3000 W hasta 2 x 7500 W según modelo
Volume depósito	1000 L
Índice de resistência à água	IP68
Passagem de sólidos	80mm ó 100 m según modelo

Evacuação

22m



PVP (sem IVA)
a partir de
11.375 €

Referência
Preço sob consulta
EAN
Preço sob consulta



ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SOTERRAR, PARA AGUAS RESIDUAIS PROVENIENTES DE LOCAIS DOMÉSTICOS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS.

FLEXIBILIDADE:


- Disponível com 1 ou 2 bombas.
- Monofásicas ou trifásicas.
- Com placa trituradora ou com turbina vortex.
- Depósito de 110 litros até 3100 litros.

FIABILIDADE:



- Alarme integrado ou opcional.
- Painel de comandos para manutenção e monitorização das bombas



A gama SANIFOS® responde a várias necessidades de uso, tanto individual como colectivo.

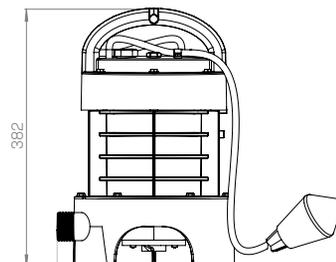

Versão trituradora

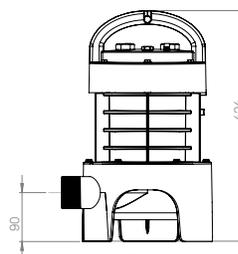

Versão Vórtex



Placa trituradora
PROX K2



Turbina vortex
KX-V6

	TRITURADOR	VÓRTEX
Evacuação vertical máxima (Q=0 litro)	14 m	13 m
Evacuação vertical recomendada	11 m	
Ø de evacuação	40 mm	50 mm
Caudal máximo	11 m³/h	27 m³/h
T. máxima por curtos períodos	70° C	
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz	
Consumo motor	1500 W	
Nível on/off	400/100 mm	
Passagem de sólidos	----	50 mm

Evacuação
14 m
↑

TRITURADOR

PVP (sem IVA)
550 €

Referência
009000000
EAN
3308815074610

VÓRTEX

PVP (sem IVA)
525 €


Referência
009000001
EAN
3308815076201



SANIFOS® 110




SANIFOS® 280

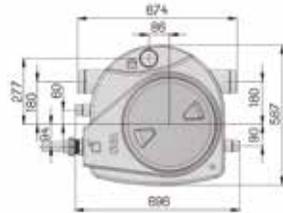

Placa trituradora PROX K2



OPÇÃO: kit de evacuação hidráulica

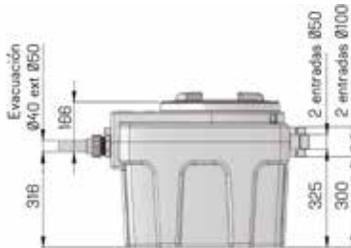

Evacuação 14 m





PVP (sem IVA) 1.050 €

Referência 009FOS110TM
EAN 3308815074993

Opção: kit hidráulica 150 €
009FOS110KIT

Evacuação vertical máxima (Q=0 litro)	14 m
Evacuação vertical recomendada	11 m
Ø de evacuação	40 mm
Caudal máximo	11 m³/h
T. máxima por curtos períodos	70° C
Alimentação eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	1500 W
Nível on/off	320/120 mm
Volume depósito	110 L

N

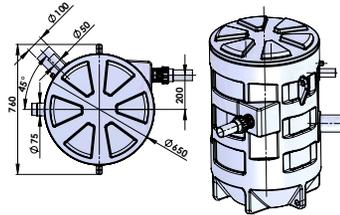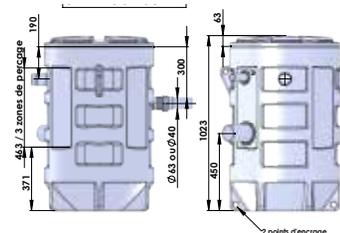

Placa trituradora PROX K2



Turbina vortex KX-V6

Evacuação 11 m



TRITURADOR

PVP (sem IVA) 1.350 €

Referência 009FOS280TM
EAN 3308815082660

VÓRTEX

PVP (sem IVA) 1.125 €

Referência 009FOS280VM
EAN 3308815081304

Módulo extensão

PVP (sem IVA) 260 €

Referência 009FOS280EX



	TRITURADOR	VÓRTEX
Evacuação vertical máxima	14 m	13 m
Evacuação vertical recomendada	11 m	
Ø de saída	40 mm	50 mm
Ø ventilação	1 x 75 mm ext.	
Alimentação eléctrica	220-240V / 50-60Hz	
Consumo motor	1.500 W	
Drive	PROX K2	KX-V6
Passagem de sólidos	----	50 mm
Índice proteção	IP68	
Nível on/off	400/100 mm	
Caudal máximo	11 m³/h	27 m³/h
Volume depósito	280 litros	
Opções	módulo de extensão (+30cm) e módulo de alarme	



SANIFOS® 610



N

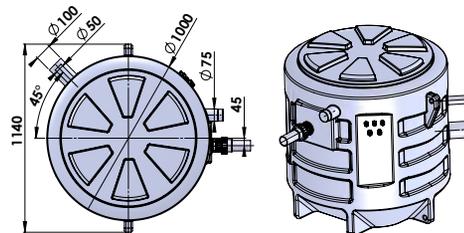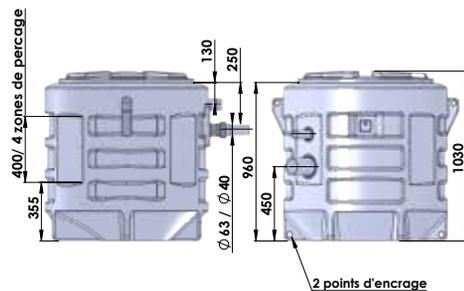

Placa trituradora
PROX K2



Turbina vórtex
KX-V6



Smart Control,
painel de comandos da bomba:
ciclos, desempenho, alarme

Evacuação
16 m



Triturador
MONOFÁSICO

PVP (sem IVA)
3.995 €

Referência
009FOS610TM
EAN
3308815081656

Vórtex
MONOFÁSICO

PVP (sem IVA)
3.595 €

Referência
009FOS610VM
EAN
3308815081649

CARACTERÍSTICAS	Triturador Monofásico	Vórtex Monofásico	Vórtex Trifásico
Evacuação vertical máxima (Q=Ø litro)	14 m	13 m	16
Evacuação vertical recomendada	11 m	11 m	11 m
Ø de saída	40 mm	50 mm	50 mm
Ø ventilação	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.
Alimentação eléctrica	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	230-380V / 50-60Hz
Consumo motor	2 x 1.500 W	2 x 1.500 W	2 x 2.800 W
Drive	Placa PROX K2	Turbina KX-V6	Turbina KX-V6
Passagem de sólidos	---	50 mm	50 mm
Índice proteção	IP68	IP68	IP68
Nível on/off	500/132 mm	500/132 mm	500/132 mm
Caudal máximo	11 m³/h	27 m³/h	36 m³/h
Volume depósito	612 litros	612 litros	612 litros
Alarme	smart control	smart control	smart control

Vórtex
TRIFÁSICO

PVP (sem IVA)
4.595 €

Referência
009FOS610VT
EAN
3308815081663

Módulo
extensão

PVP (sem IVA)
650 €

Referência
009FOS610EX




SANIFOS® 1300



N



Sin alargo

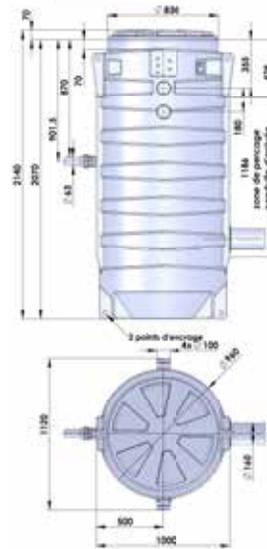

Placa trituradora
PROX K2



Turbina vórtex
KX-V6



Smart Control,
panel de comandos da bomba:
ciclos, desempenho, alarme

Evacuação
17 m
↑

Triturador
MONOFÁSICO

PVP (sem IVA)
5.995 €

Referência
009FOS1300TM
EAN
3308815077796

Vórtex
MONOFÁSICO

PVP (sem IVA)
5.695 €

Referência
009FOS1300VM
EAN
3308815077802

CARACTERÍSTICAS	Triturador Monofásico	Vórtex Monofásico	Vórtex Trifásico
Evacuação vertical máxima (Q=Ø litro)	14 m	13 m	16
Evacuação vertical recomendada	11 m	11 m	11 m
Ø de saída	40 mm	50 mm	50 mm
Ø ventilação	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.
Alimentação eléctrica	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	230-380V / 50-60Hz
Consumo motor	2 x 1.500 W	2 x 1.500 W	2 x 2.800 W
Drive	Cuchillas PROX K2	Turbina KX-V6	Turbina KX-V6
Passagem de sólidos	---	50 mm	50 mm
Índice proteção	IP68	IP68	IP68
Nível on/off	650/150 mm	650/150 mm	650/150 mm
Caudal máximo	11 m³/h	27 m³/h	36 m³/h
Volume depósito	1300 litros	1300 litros	1300 litros
Alarme	smart control	smart control	smart control

Vórtex
TRIFÁSICO

PVP (sem IVA)
6.995 €

Referência
009FOS1300VT
EAN
3308815077819



SANIFOS®

1600 - 2100 - 3100



**ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS
PARA
PERSONALIZAR
DE ACORDO
COM PROJECTO.**

Tampa
Classe A: motociclo
Classe B: veículo ligeiro
Classe D: veículo pesado

Depósito de polietileno de alta densidade
— Elevada resistência mecânica e química
— Grande capacidade de armazenamento em caso de falha
— 100% estanque

Guias de aço
inoxidável

Tubo de evacuação equipado com válvula de retenção Ø 50 mm de pressão


1 ou 2 bombas em ferro fundido com mecanismo de arranque com lâminas ProXK3
H.máx: 39 m
Q.máx: 17 m³/h



PVP (sem IVA)
**PREÇOS SOB
CONSULTA**



SANICONDENS® Clim Classic

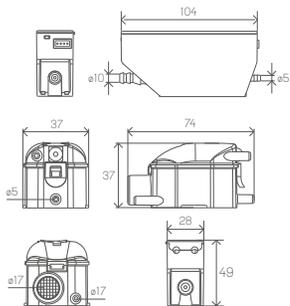

Evacuação
12 m




PVP (sem IVA)
90 €

Referência
KCLIMCLASSIC
EAN
3308815077574

Evacuação vertical máx. (Q=Ø litro)	12 m
Evacuação vertical recomendada	5 m
Distância aspiração	2 m máximo
Ø de evacuação recomendada	8 ó 11 mm
Caudal a 6 metros (varia consoante a distância de aspiração)	6,5 L/h
Nível sonoro	<23 dB(A)
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	22 W

SANICONDENS® Clim Deco

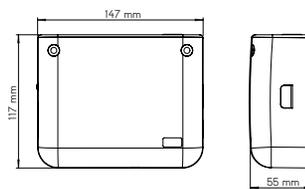

Evacuação vertical máx. (Q=Ø litro)	Até 14 m
Evacuação vertical recomendada	6 m
Evacuação horizontal	Até 30 m
Ø de evacuação recomendada	8 ó 11 mm
Caudal máximo	12 L/h
Caudal a 6 metros	8,2 L/h
Nível sonoro	< 36 dB(A)
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	16 W


Evacuação
14 m



PVP (sem IVA)
85 €

Referência
KCLIMDECO2
EAN
3308815012216

SANICONDENS® Clim Mini

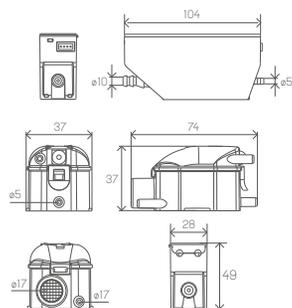

Evacuação
14 m




PVP (sem IVA)
100 €

Referência
KCLIMMINI2
EAN
3308815012193

Evacuação vertical máx. (Q=Ø litro)	Até 14 m
Evacuação vertical recomendada	6 m
Distância aspiração	2 m máximo
Alarme	pré-instalação
Ø de evacuação recomendada	8 ó 11 mm
Caudal a 6 metros (varia consoante a distância de aspiração)	6,5 L/h
Nível sonoro	<23 dB(A)
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	22 W

SANICONDENS® Pack

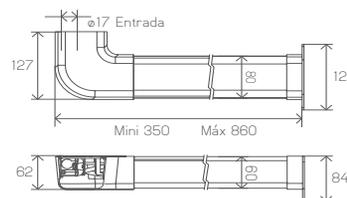

Evacuação vertical máx. (Q=Ø litro)	Até 14 m
Evacuação vertical recomendada	6 m
Distância aspiração	2 m máximo
Ø de evacuação recomendada	8 ó 11 mm
Alarme	pre-cableado
Caudal a 6 metros (varia consoante a distância de aspiração)	6,5 L/h
Nível sonoro	<23 dB(A)
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	22 W

Evacuação
14 m




PVP (sem IVA)
150 €

Referência
KCLIMPACK2
EAN
3308815013022



SANICONDENS® Mini

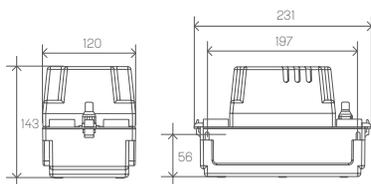

Compatível com caldeiras a gás	50 kw
Compatível com caldeiras a diesel	35 kw com sanineutral
Evacuação vertical recomendada	Até 2 m
Evacuação horizontal	Até 20 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	4 superiores
Ø de evacuação recomendada	8 ó 11 mm
T. máxima por curtos períodos	80° C
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	35 W
Volume depósito	1 L
Caudal máximo	144 L/h


Evacuação
2 m
↗ 20 m

PVP (sem IVA)
100 €

Referência
SK
EAN
3308815011110



SANICONDENS® Basic

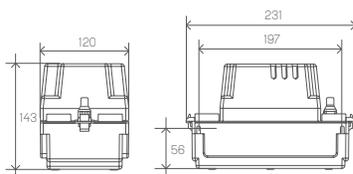

2 adaptadores entrada/saída + 6 m de tubo de evacuação


Compatível com caldeiras a gás	50 kw
Compatível com caldeiras a diesel	35 kw com sanineutral
Evacuação vertical recomendada	Até 4,5 m
Evacuação horizontal	Até 50 m (com pdte. de 1%)
Entradas	4 superiores
Ø de evacuação recomendada	8 ó 11 mm
Caudal máximo	342 L/h
T. máxima por curtos períodos	80° C
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	60 W
Volume depósito	1 L

Evacuação
4,5 m
↗ 50 m

PVP (sem IVA)
110 €

Referência
SKB
EAN
3308815013138

SANICONDENS® Decot

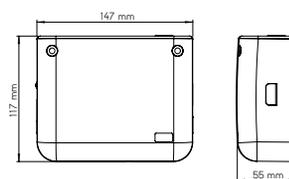


Compatível com caldeiras a gás	25 kw máxima
Evacuação vertical recomendada	Até 6 m
Evacuação horizontal	Até 60 m (com um pdte. de 1%)
Entradas	1 superior
Ø de evacuação recomendada	8/11 mm
Caudal máximo	10 L/h
T. máxima por curtos períodos	55°
PH mínimo aceite	4
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Vólume depósito	175 ml
Consumo motor	20 kw

Evacuação
6 m
↗ 60 m

PVP (sem IVA)
90 €

Referência
SKDECO
EAN
3308815075389

SANICONDENS® Pro

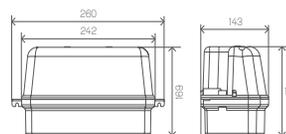

2 adaptadores entrada/saída + 6 m de tubo de evacuação

Compatível com caldeiras a gás	50 kw
Compatível com caldeiras a diesel	35 kw com sanineutral
Evacuação vertical recomendada	Até 4,5 m
Evacuação horizontal	Até 50 m (com una pdte. de 1%)
Entradas	2 superiores x 28 mm Ø
Ø de evacuação recomendada	8/11 mm
Caudal máximo	342 L/h
T. máxima por curtos períodos	80° C
PH mínimo aceite	2,5
Alimentação eléctrica	220-240 V/ 50 Hz
Volume depósito	2 L.
Consumo motor	60 W


Evacuação
4,5 m
↗ 50 m

PVP (sem IVA)
120 €




Referência
SK5
EAN
3308815013121



SANICONDENS® Best Flat

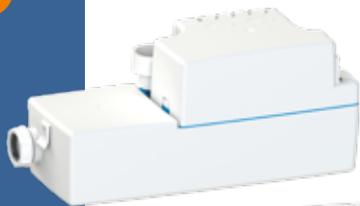

Granulado
incluído

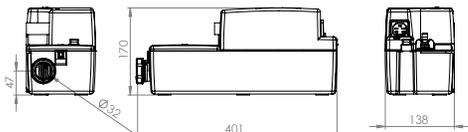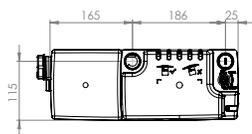



Compatível com caldeiras a gás	50 kw
Compatível com caldeiras a diesel	35 kw
Evacuação vertical recomendada	4,5 m.
Evacuação horizontal	Até 50 m (com pdte. de 1%)
Ø Entradas	2 x Ø 28 mm
Ø de evacuação	8/11 mm
Caudal máximo	380 L/h
T. máxima por curtos períodos	80° C
pH mínimo	2,5
Alimentação eléctrica	220-240V / 50 Hz
Volume depósito	3.5 L
Consumo motor	60 W

Evacuação
4'5 m
→ 50 m

PVP (sem IVA)
180 €

Referência
SK3NF

SANINEUTRAL®

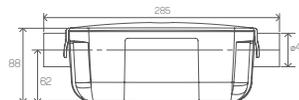

Fornecido com grânulos
+ kit de fixação
+ adaptador de entrada
+ 1 tampa





Filtro neutralizador para caldeiras de condensação

Compatível com caldeiras a gás	50 kw
Compatível com caldeiras a diesel	35 kW
Entradas	1 lateral + 1 superior
Saída	40 mm
Temperatura média admissível	60° C
pH mínimo	2,5
Fixação na parede ou no chão	

PVP (sem IVA)
95 €

Referência
SKN
EAN
3308815060927

SANINEUTRAL® Mini



Fornecido com 400 gr de grânulos + 1 adaptador de entrada
+ 1 plugue + 2 suportes de fixação

Filtro neutralizador para caldeiras de condensação

Compatível com	caldeiras a gas até 25 kw máximo
Protege	as tubagens dos ácidos
Entradas	Ø 32/40 mm. 1 superior + 1 lateral
Volume depósito	320 ml
pH mínimo	2,5

PVP (sem IVA)
75 €

Referência
SKNM
EAN
3308815075778

DESINCRUSTANTE®

ESPECÍFICO PARA TRITURADORES E BOMBAS

Ideal para a manutenção adequada da sua bomba trituradora SFA SANITRIT®: remove o calcário e os resíduos.



PVP (sem IVA)

40 €

Referência
DET
EAN
3308819899011

FILTROS ATIVOS DE CARBONO



DIN 75 Referência
FILTRECUBICXLSFA
EAN
3308815076874

DIN 50 Referência
FILTRECUBICSFA
EAN
3308815076867

PVP (sem IVA)

65 €

SANIALARM®

Alarme sonoro



Acessório para fixar sobre o aparelho SFA

Funciona com 2 pilhas de 1,5 V (não incluídas)

Referência
ALARM
EAN
3308810042799

SANIALARM® dispara quando o nível da água do triturador sobe de forma anormal.

PVP (sem IVA)

49 €

VÁLVULAS DE CORTE

Para SANICUBIC® y SANICOM®



Para tubos com diâmetro 50 mm

50mm
Referência
VANNEDN50
EAN
3308815061030



Para tubos com diâmetro 110 mm

100mm
Referência
VANNEDN100
EAN
3308815061023

50mm
PVP (sem IVA)

50 €

110mm
PVP (sem IVA)

150 €

FILTROS




Instale o filtro nas bombas de evacuação na tubagem de entrada para evitar a entrada de impurezas. Para SANIVITE, SANISPEED, SANICOM 1 e 2. Disponível em DIN 32 ou 40

PVP (sem IVA)

66 €

Ref. DIN32
000FLO32
EAN
0000000185783
Ref. DIN40
000FLO40
EAN
0000000186285

TAMPA DE VISITA

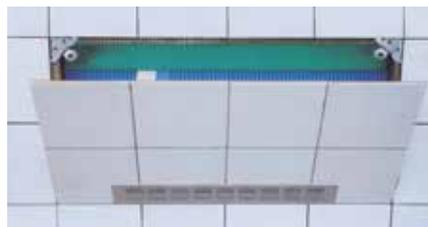

TAMPA DE VISITA: sistema de tampa de visita acabamento branco. Especial Sanipack, Saniwall Pro e banheiras.

PVP (sem IVA)

105 €

Referência
GFZ333
EAN
9002468789023

SACO DE GRÁNULOS

Recarga de grânulos especial SANICONDENS® BestFlat y SANINEUTRAL®, 1,2 kg.



PVP (sem IVA)

30 €

Referência
SACHGRANULE
EAN
3308815011134

Toda a informação
técnica em
www.sfa.pt

SERVIÇO PÓS-VENDA

NORTE: 967 089 741

CENTRO: 214 188 156

SUL: 214 188 156



SFA, Sintra Business park, ed.01-1º P
2710-089 SINTRA
t: 219 112 785 / tm: 938 598 884
sfa@sfa.pt • www.sfa.pt