

Sanipro® UP



para instalar uma casa de banho completa

Foi concebido para evacuar as águas de uma casa de banho completa. Para uma sanita com descarga horizontal, um lavatório, um duche e um bidé. Possui uma tampa superior para acesso directo às lâminas.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 5 m.
- Caudal máximo 85 L/min.

VANTAGEM

- Amortecedores reforçados. Funcionamento ainda mais silencioso.
- Evacua as águas de uma casa de banho completa.
- Motor potente, evacua as águas até 5 m. de altura.



Visualize as informações técnicas do produto.

DE SÉRIE

Acesso directo às lâminas.



OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.




Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.


CONEXÕES

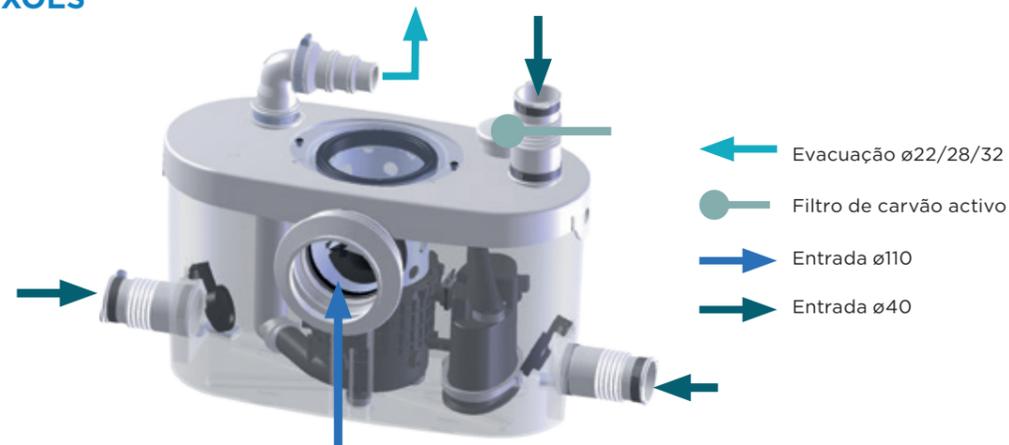

DIMENSÕES

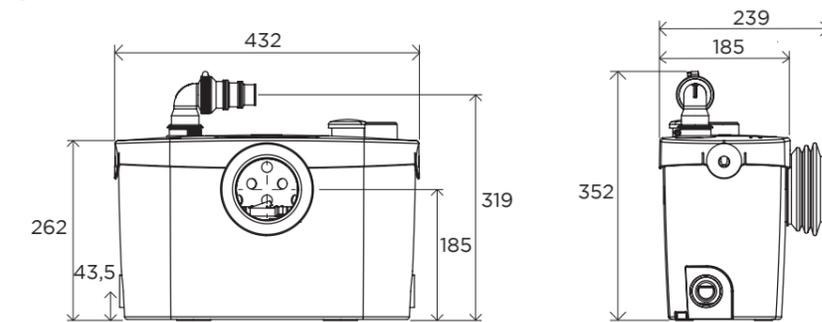

CURVA

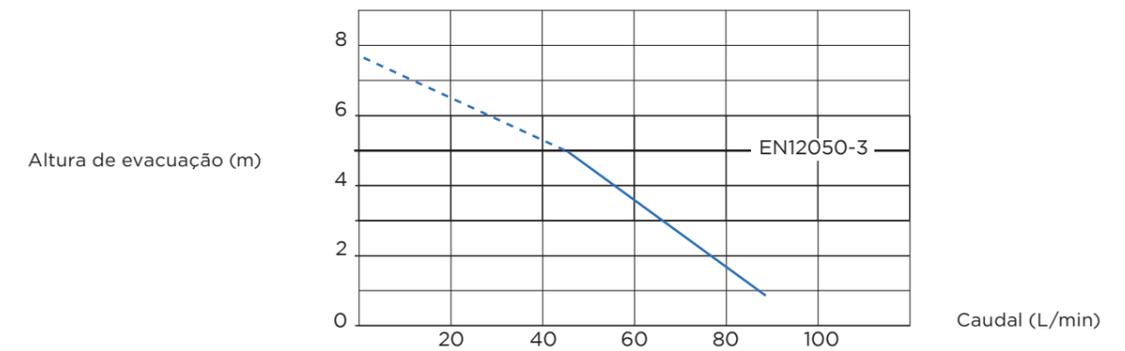

SANIPRO UP

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características eléctricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	400
Índice de protecção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm ²)	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	10
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	5
Distância máxima de evacuação (m)	100
Caudal máximo (L/min)	85
Número de entradas	4
Diâmetro de entrada frontal (mm)	110
Diâmetro de entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de entrada superior (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/28/32
Nível ON (mm)	70 ± 10
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	trituradora padrão
Tipo de detecção	pressão
Características gerais	
Nível de ruído (dB(A))	46
Acesso directo aos componentes	sim
Logística	
Peso líquido (kg)	6,4
Código EAN	3308815074108
Referência do produto	0100900A