

Sanipack



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Recomendado para sanitas suspensas.
- Instalação discreta: só 15 cm de espessura.
- Instalação reversível.


CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação:
22/28/32 mm

→ Diâmetro das entradas
ext.: 40, 100 mm



lâmina única




MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores

CURVA

Altura de evacuação (m)

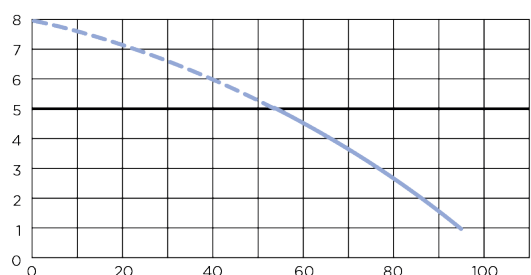

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de entradas	4
Diâmetro das entradas ext.	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Altura de arranque	75 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Instalação de sanitários Offset	max. 50 cm
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe elétrica	I
Nível de ruído	48 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	5,5 kg
Código EAN	3308811209016
Referência	0101422
PVP (sem IVA)	866 €

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referência: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSÕES

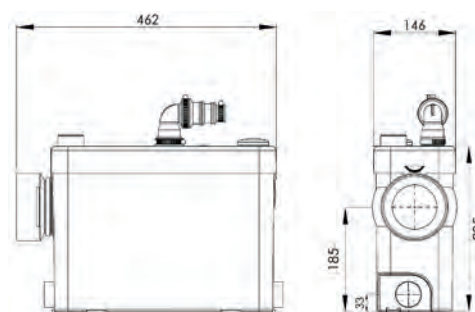

Dimensões (mm)