

Sanipack® Pro UP



para instalar uma casa de banho completa com sanita suspensa

Triturador bomba de embutir na parede, para evacuar as águas de uma casa de banho completa com sanita suspensa, lavatório, duche e bidé. Tem duas tampas de fácil acesso para aceder aos componentes do equipamento.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 5 m.
- Caudal máximo 85 L/min.

VANTAGEM

- Modelo específico para louça suspensa.
- Silencioso.
- Dispõe de 2 aberturas para um acesso rápido a todos os componentes.



Visualize as informações técnicas do produto.

DE SÉRIE

Acesso direto às lâminas



OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.




Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.


CONEXÕES

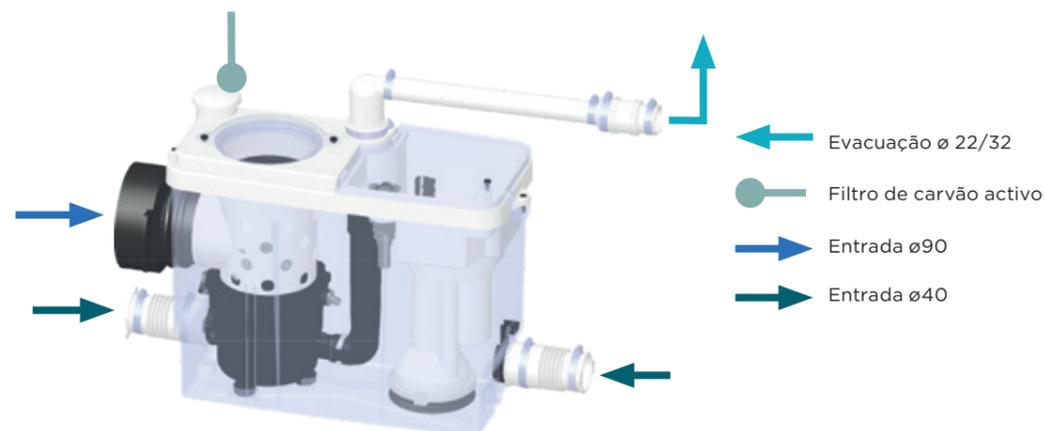

DIMENSÕES

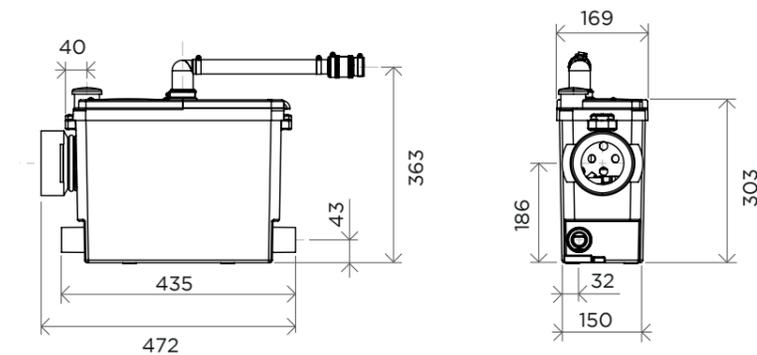

CURVA

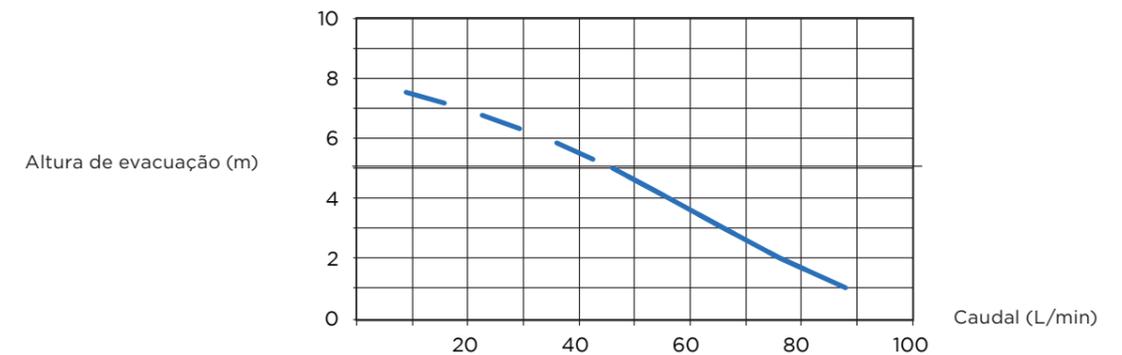

SANIPACK PRO UP

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características eléctricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	400
Índice de protecção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm ²)	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	10
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	5
Distância máxima de evacuação (m)	100
Caudal máximo (L/min)	85
Número de entradas	3
Diâmetro de entrada lateral (mm)	90
Diâmetro de entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/32
Nível ON (mm)	75 ± 10
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	trituradora padrão
Tipo de detecção	pressão
Características gerais	
Nível de ruído (dB(A))	46
Acesso direto aos componentes	sim
Logística	
Peso líquido (kg)	6
Código EAN	3308815074078
Referência do produto	0101423