



SANICOMPACT® C43

Evacuação

3 m

30m

Referência
0100804
EAN
3308815013268




É uma sanita com triturador bomba integrado, que incorpora também um ponto de evacuação para um lavatório. Equipamento para uso doméstico.

- O mais pequeno da gama apenas com 43 cm de profundidade.
- Descarga DUPLA: 1,8L / 3L.
- Ideal para uma casa de banho de apoio com lavatório.
- Sanita com tratamento anti calcário + tampa com amortecedor.




Altura de evacuação (m)

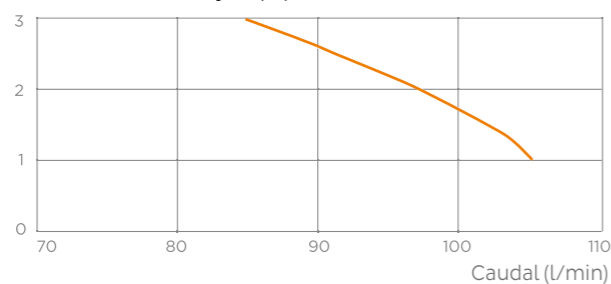

RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- Optimização dos níveis de ruído:
 - Aplicar um fio de silicone entre a sanita e o solo.
 - Evitar encostar a sanita à parede.
 - Fixar correctamente o tubo de descarga com intervalos de fixação inferiores a 1m.
- Não colocar corpos estranhos na sanita tais como algodão, toalhetes, absorventes, objetos de metal, madeira, plástico ou solventes líquidos ou óleos, etc ...
- Em caso de ausência prolongada, recomenda-se realizar 2 descargas de água limpa e fechar a conexão da água.

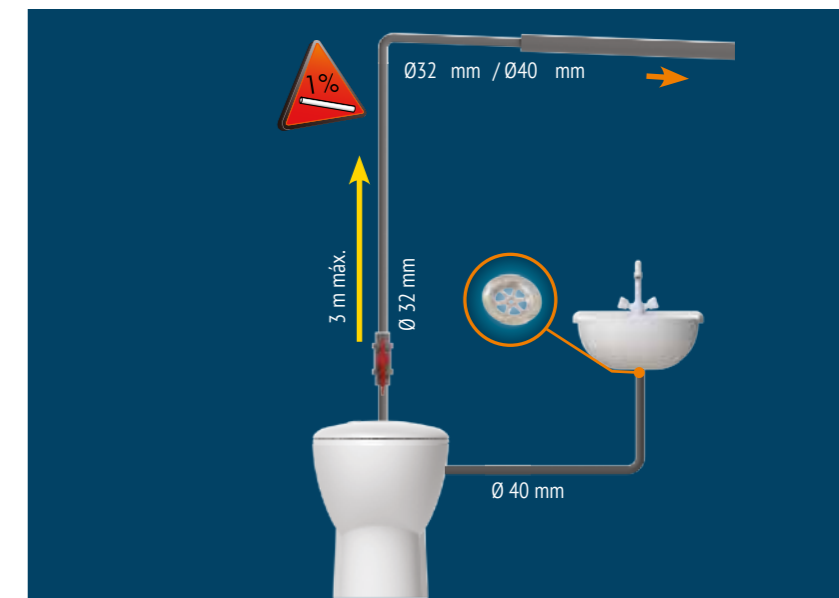

LIGAÇÕES

- O SANICOMPACT® C 43 recebe a água diretamente da rede, não necessitando de um autoclismo externo.
- Uma descarga de água eficiente necessita de uma pressão mínima de 1,7 bares (max. 4 bares).
- Instalar o troço vertical da evacuação com tubo de 32 mm, o troço vertical deve ficar próximo do aparelho (maximo 30 cm). Se posteriormente é necessário um troço horizontal, instalar o mesmo com tubo de 40 mm, e sempre com um pendente de 1% até ao ponto de evacuação.
- Instalação sem elevação das águas residuais: com tubo diâmetro 32 mm. e pendente de 1%.
- Garantir um acesso fácil à tomada.
- Conectar o aparelho à terra (Classe I) e protegê-lo com um disjuntor diferencial de alta sensibilidade (30 mA) e um automático de 20 A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexões possíveis	Sanita + lavatório
Descarga vertical (máxima)	3 m
Descarga horizontal (com inclinação mínima de 1%)	30 m
Entradas	2
Ø curva de evacuação com válvula de retenção integrada	32 mm
Ø da entrada de lavatório	40 mm
Ø do tubo de evacuação na vertical	32 mm
Peso	26,5 Kg
Alimentação	220-240V-50/60 Hz
Tipo de cabo de alimentação	3 x 0,75 mm ² + pino
Comprimento do cabo	1,2 m
Amperagem	2,6 A
Consumo	550 W
RPM no eixo	2800
Refrigeração do motor	por óleo
Material do eixo do motor	inox
Tipo de turbina	de lâminas
Índice de resistência à água	IP 44
Capacidade do condensador	14 µf
Temperatura máxima de líquidos	38° C
Caudal a 3 metros	85 L/min
Nível sonoro	51 dB (A)



Mais informações em www.sfa.pt