

Sanicubic® 1

águas cinzentas, águas negras

Contém uma bomba com trituração de elevado desempenho.
Consegue evacuar as águas residuais de várias casas de banho em simultâneo.



DESEMPENHO

- HMT máximo 13 m.
- Caudal máximo 15 m³/h.

VANTAGEM

- Alternativa à fossa: montagem sem obras, assenta directamente no chão.
- Tamanho compacto.
- 4 entradas multidiâmetro.



Visualize as informações técnicas do produto.

DE SÉRIE



Placa trituradora ProX-K2.




Alarme com cabo

OPCIONAL

Válvulas de corte e filtro de carvão ativo.
Acessórios ver página 126.




CONEXÕES

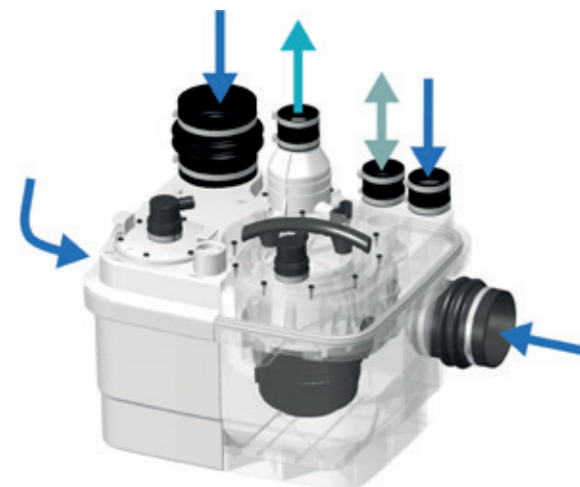


- ← Evacuação ø50 mm exterior.
- ↕ Ventilação ø50 mm exterior.
- Entradas ø40/50/100/110 mm exterior

DIMENSÕES

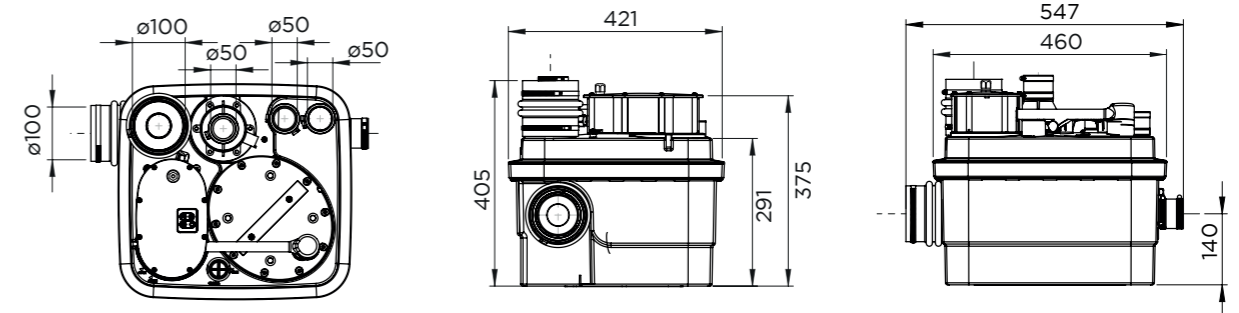

CURVA

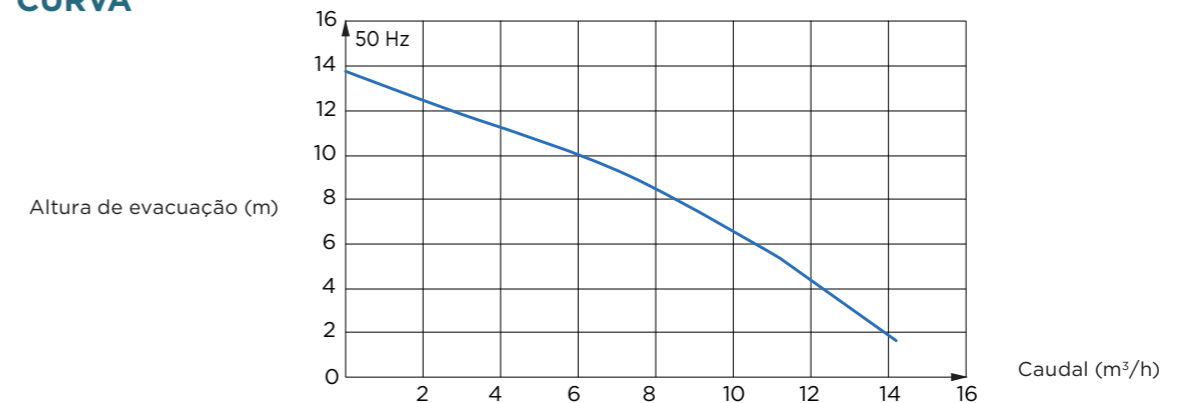

SANICUBIC 1	
Tipo de caixa de controle	integrado
Materiais	
Depósito	PP
Corpo da bomba	PA 12 GF
Corpo motor	PA 12 GF
Turbina	PP GF
Características eléctricas	
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50-60
Potência absorvida P1 (W)	1500
Potência do motor P2 (W)	1050
Serviço	S3 30%
Índice de proteção	IP67
Hidráulica	
HMT máximo (m)	13
Caudal máximo (m ³ /h)	15
Diâmetro exterior da entrada (mm)	40, 50, 100, 110
Diâmetro exterior da evacuação (mm)	50
Diâmetro exterior da ventilação (mm)	50
Volume total (L)	32
Volume útil (L)	10
Nível ON/Nível OFF (mm)	140/70
Nível de alarme (mm)	210
Temperatura máxima do líquido bombeado (5min) (C°)	70
Tipo de turbina	trituradora
Tipo de deteção	pneumático
Logística	
Peso líquido (kg)	20
Código EAN	3308815074429
Referência do produto	040000003