

# Sanicondens Pro



4,5 m  
50 m



BV Cert: 045364




## MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Bomba compacta e silenciosa.
- Recomendado para a caldeiras a gás, caldeiras a gasóleo (utilizando o Sanineutral ou o Sanineutral Mini) instaladas no chão ou na parede, vitrines de refrigeração, ar condicionado, ar condicionado de cassette, e desumidificadores.
- Fácil de instalar: é fornecido com um kit completo de instalação.
- Pré-cablagem para alarme.

## CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação int. (mm): 10 mm

→ Diâmetro entradas: 28 mm



## MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, kit de fixação, 1 conexão de entrada, 1 conexão de saída (Ø 50 mm), 1 tubo de evacuação (5m), 1 cabo de alimentação (1,5m), 1 tampa de borracha, pré-cablagem para alarme.

## CURVA

Altura de evacuação (m)




Caudal (l/min)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima da caldeira	Gasoil 30, Gás 50 kW
Número de entradas	2
Diâmetro entradas	28 mm
Diâmetro de evacuação int. (mm)	10 mm
Capacidade depósito	2,2 L
Temperatura máxima das águas	80°C (S3 15%)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência máx. absorvida	60 W
Intensidad máxima absorvida	0,52 A
Índice de proteção	IP24
Classe elétrica	I
Nível de ruído	< 45 dB(A)
Pre cabreado para alarma externa	Sí
<b>Identificação e logística</b>	
Peso bruto	3 kg
Código EAN	3308815083674
Referência	SK6
PVP (sem IVA)	133 €

## DIMENSÕES

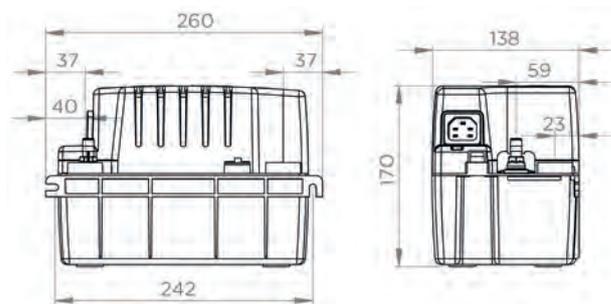

Dimensões (mm)