

# Sanifos® 1600/2100/3100

Estações elevatórias para personalizar em função do projeto. Composição personalizada para evacuar águas cinzentas, residuais e pluviais.




- 1 Tampa do depósito  
Classe A: motociclo  
Classe B: ligeiro  
Classe D: pesado
- 2 Módulo de extensão.
- 3 Depósito de polietileno de alta densidade:  
Elevada resistência mecânica e química.  
Elevada capacidade de armazenamento em caso de falha.  
100% estanque.  
Depósitos podem ser equipados com 1 ou 2 bombas.
- 4 Entrada 1 x 150 mm.
- 5 Guias de aço inoxidável.
- 6 Correntes para manusear as bombas.
- 7 Tubo de evacuação equipado com válvula de retenção Ø 50 mm pressão.
- 8 Dependendo do projeto, o depósito pode ser equipado com 1 ou 2 bombas para águas residuais ou pluviais.  
O arranque pode ser feito por meio de bóia de nível ou por deteção pneumática.



Visualize as informações técnicas do produto.

## MEDIDAS

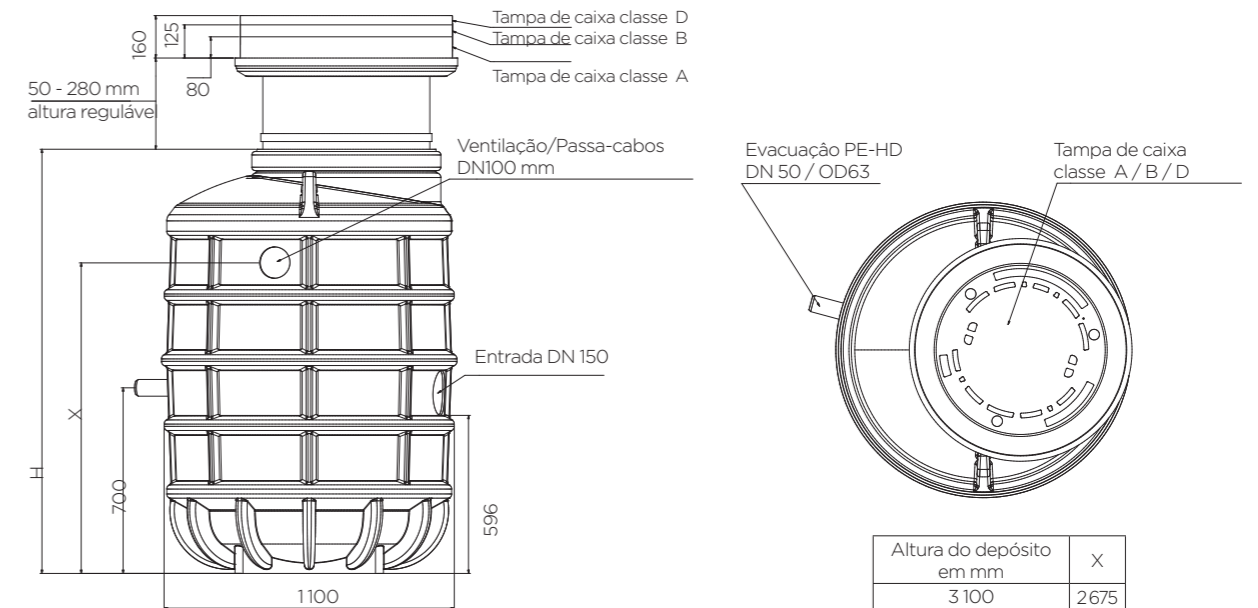

## UN PROJETO A SUA MEDIDA, PODE ESCOLHER:

### 1 O DEPÓSITO

Estão disponíveis depósitos com vários tamanhos para uma melhor personalização do seu projeto. Estes depósitos são fabricados em polietileno de alta densidade com elevada resistência, podem abrigar 1 ou 2 bombas. **A entrada mais baixa pode chegar aos 2,94m** se adicionar um módulo de extensão ao depósito.



### 2 AS BOMBAS

As estações elevatórias SANIFOS® 1600/2100/3100 podem ser equipadas com 1 ou 2 bombas de evacuação em ferro fundido, e equipadas com lâminas trituradoras ProX-K3 ou com turbina de dois canais.

### 3 O PAINEL DE COMANDO

O sistema de deteção e de controlo pode ser acoplado a bóias de nível ou pressostatos de nível.

### 4 OS ACESSÓRIOS

Para melhor adaptar as estações SANIFOS® 1600/2100/3100 ao seu projeto, pode escolher vários acessórios disponíveis: tampa do depósito (classe A, B, ou D), rede anti queda, correntes, etc.

### Tem um projeto?

Consulte-nos para o ajudarmos na elaboração da sua estação elevatória.