

Sanicompact Pro



3 m
30 m



BV Cert. 60H3164



SANITAS COM TRITURADOR INTEGRADO

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Possibilidade de ligar um lavatório.
- Consumo de água reduzido: sistema de descarga ECO+ (1,8/3L).


CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação: 32 mm

→ Diâmetro das entradas ext.: 40 mm



disco de lâmina




MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, kit de fixação ao chão, tampo com queda amortecida e com sistema de desengate rápido.

CURVA

Altura de evacuação (m)

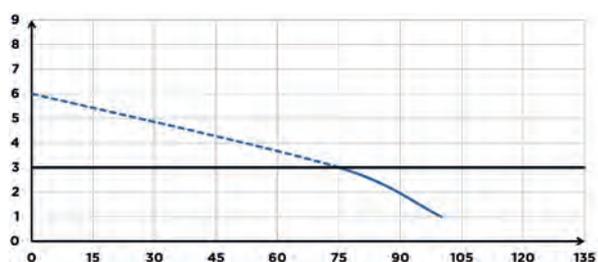


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	1
Diâmetro das entradas ext.	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Volume de la descarga	1,8/3 L
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	550 W
Índice de proteção	IP44
Classe elétrica	I
Nível de ruído	51 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	31 kg
Código EAN	3308815065960
Referência	0100805
PVP (sem IVA)	1.071 €

DIMENSÕES

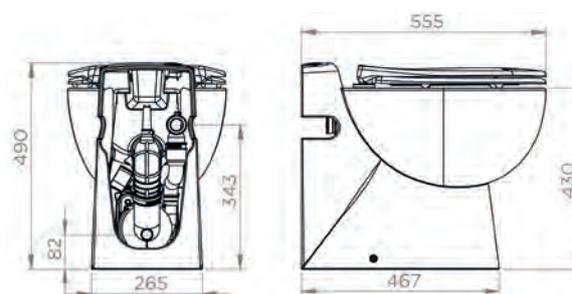

Dimensões (mm)