

Sanicondens Clim Deco



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Compacta e estética.
- De fácil instalação: kit de fixação fornecido.
- Protector térmico com rearme automático.

CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação DN:
8-10 mm

→ Diâmetro entradas
DN: 22 mm




MATERIAL FORNECIDO

Kit de fixação para parede, tampa com rosca.

CURVA


Altura de evacuação (m)

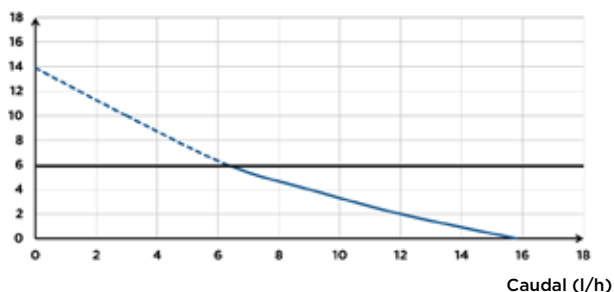

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexão de ar condicionado	10 kW
Número de entradas	1
Diâmetro entradas DN	22 mm
Diâmetro de evacuação DN	8-10 mm
Capacidade depósito	0,175 L
Caudal máximo	15 l/h
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência máx. absorvida	22 W
Índice de proteção	IP24
Classe elétrica	II
Nível de ruído	23 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815012216
Referência	SETKCLIMDECO2
PVP (sem IVA)	115 €

DIMENSÕES

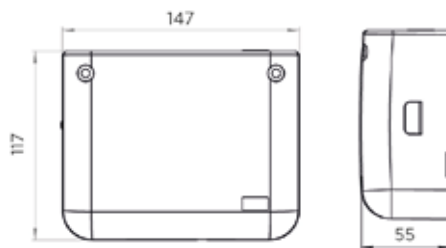

Dimensões (mm)