

Saniwall® Pro UP



para instalar uma casa de banho completa com sanita suspensa

É a solução perfeita para instalar uma casa de banho completa e estética em qualquer sítio.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 5 m.
- Caudal máximo 87 L/min.

VANTAGEM

- Conjunto estrutura, placa de descarga e autoclismo 3/6 L da GROHE + triturador + 2 painéis de vidro branco.
- Invisível na parede.
- Para evacuar as águas de uma casa de banho completa com louça suspensa.



Visualize as informações técnicas do produto.

DE SÉRIE



Conjunto estrutura Grohe e placa de descarga.
2 painéis de vidro branco.

OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.




Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.


CONEXÕES

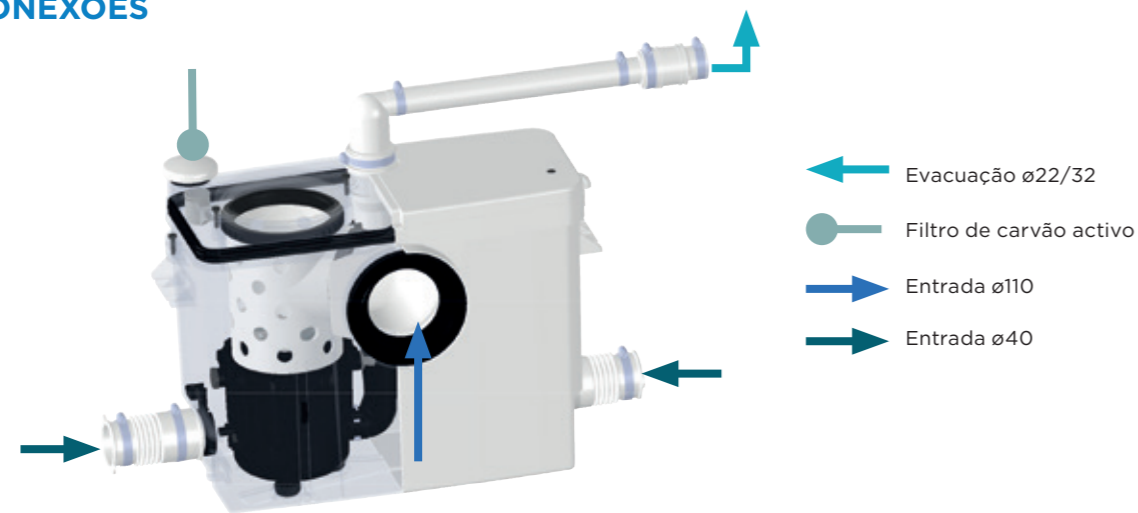

DIMENSÕES

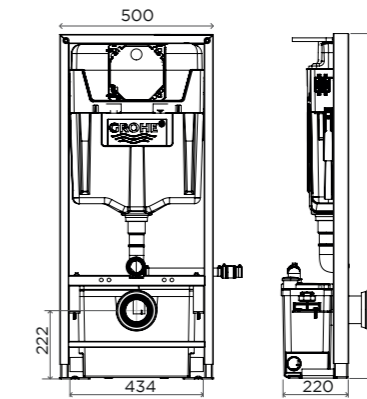

CURVA

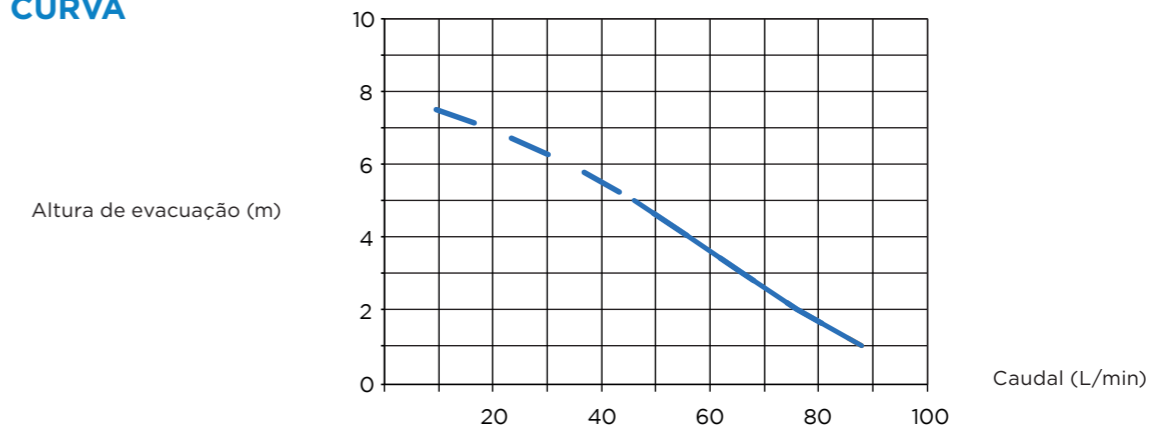

SANIWALL PRO UP

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características eléctricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	400
Índice de protecção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm ²)	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	10
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	5
Distância máxima de evacuação (m)	100
Caudal máximo (L/min)	87
Número de entradas	3
Diâmetro de entrada frontal (mm)	110
Diâmetro de entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/32
Nível ON (mm)	75 ± 10 (+altura dos pés da estrutura)
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	trituradora padrão
Tipo de detecção	pressão
Características gerais	
Nível de ruído (dB(A))	46
Acesso direto aos componentes	sim
Logística	
Peso líquido (kg)	8
Código EAN	3308815074115
Referência do produto	0100832